

PONTE 60°

Étape échelle double montée.

Pont à double passage en aluminium extrudé côtelé. Il a une large plate-forme de 60x80 cm, des plinthes et des garde-corps de 1 m de hauteur qui protègent le travailleur. Montée confortable de 60, 80 ou 100 cm de largeur et 60° de pente, marches plates antidérapantes de 20 cm de profondeur. Le pont est livré démonté et avec un manuel de montage détaillé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- Nombre d'étapes: de 3 à 11;
- Distance entre les marches: 23 cm;
- Profondeur des marches: 20 cm;
- Taille du profil: 130x25 mm;
- Largeur: 60, 80 et 100 cm;
- Pente de montée: 60°;
- Longueur de la plateforme: 60 cm;
- Hauteur de la main courante: 110 cm;
- Hauteur du pied de page: 10 cm;
- Hauteur de la plate-forme: de 0,66 à 2,66 m;
- Hauteur totale de l'échelle: de 1,66 à 4,82 m;
- Capacité: 200 kg.

EQUIPEMENT

- Les mains courantes;
- Les pieds de page;
- Manuel d'utilisation et d'entretien;
- Etiquette d'identification.

FACULTATIF

- Échelle avec roues;
- Plateau à outils.

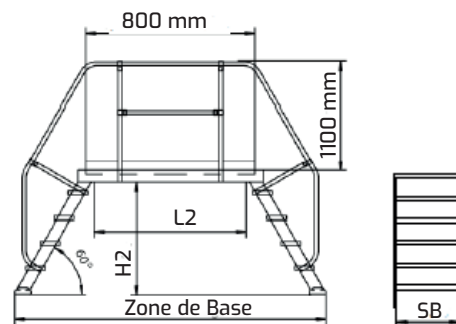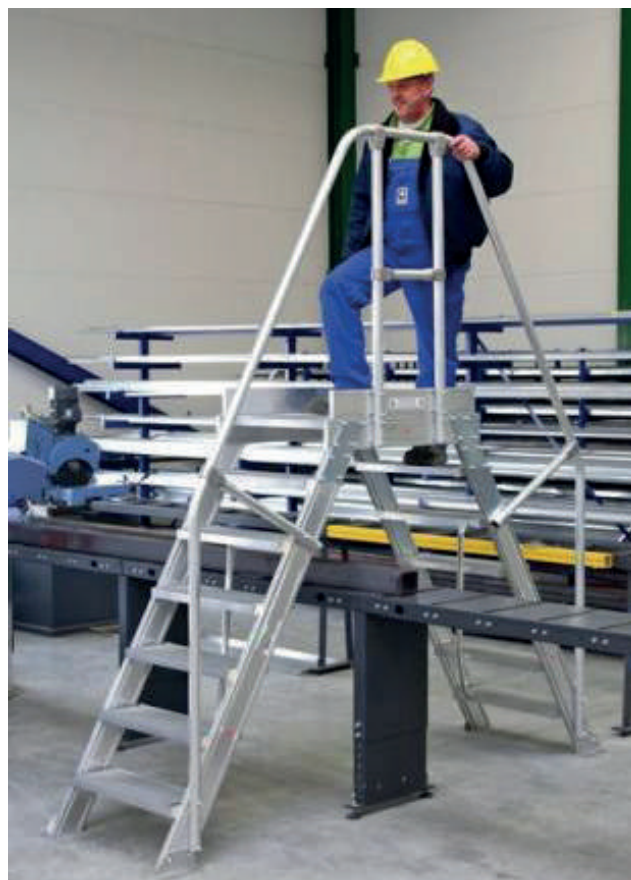

Nombre d'étapes		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mesure d'étapes mm	H2 m	0.66	0.91	1.16	1.41	1.66	1.91	2.16	2.41	2.66
	L2 m	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	Zone de base m	1.56	1.85	2.14	2.43	2.72	3.00	3.29	3.58	3.87
SB 600/200	REF	200903	200904	200905	200906	200907	200908	200909	200910	200911
Prix	€									
SB 800/200	REF	200913	200914	200915	200916	200917	200918	200919	200920	200921
Prix	€									
SB 1000/200	REF	200923	200924	200925	200926	200927	200928	200929	200930	200931
Prix	€									
2 ^{ème} main courante	REF	200963	200964	200965	200966	200967	200968	200969	20070	200971
Prix	€									