

ESCADA DESLIZANTE

Échelle coulissante télescopique

Échelle coulissante idéale pour accéder aux bungalows de chantier, décharges, réservoirs, entre autres. Avec sortie frontale et assistance sécurisée lors de la descente, grâce aux mains courantes rétractables. Réglage millimétrique de la hauteur grâce à un système de fixation de la marche. Echelle équipée de 2 crochets de suspension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Entrée avant de 50 cm ;
- Marches : 4,8 cm de profondeur ;
- Distance entre les marches : 25 cm ;
- Mains courantes : hauteur 1,00 m ;
- Capacité : 150 kg ;

EQUIPMENT

- 2 mains courantes rétractables intégrées de 1 m ;
- 2 crochets de suspension (Ø6cm) ;
- Pieds antidérapants

FACULTATIF

- Traverse

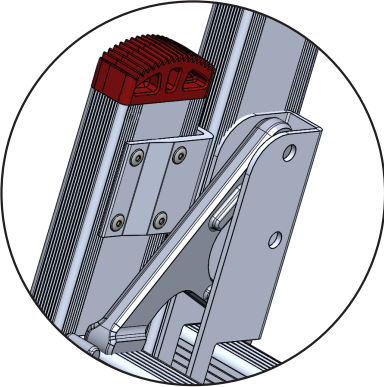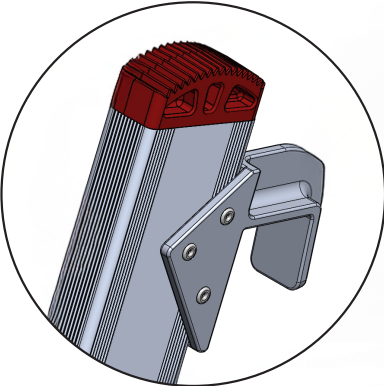

					KG
	m	m	m	m	
2 x 8	2.40 - 3.40	2.57	3.69	0.55	19.00
2 x 9	2.65 - 3.95	2.85	4.25	0.55	21.00
11 + 12	3.43 - 5.25	3.69	5.65	0.55	26.00

